5/2-Wegev., 16mm, monost. elekt., Vorsteuervent. S. P/W + E.platte
EN530-16-P13

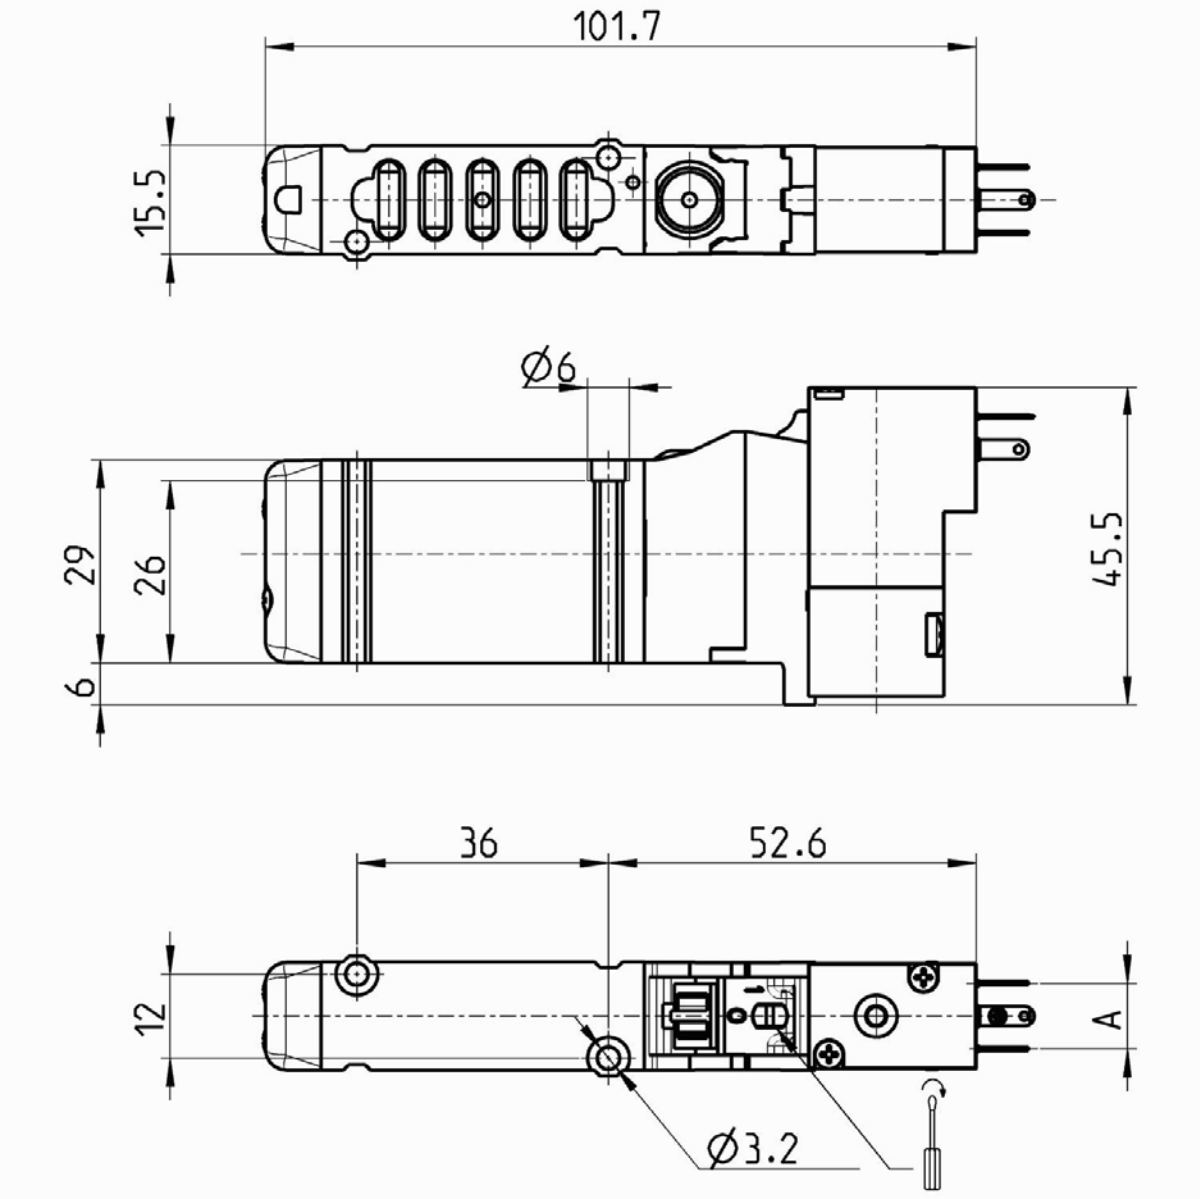



Codeeigenschaften

Mod.	A	Betriebsdruck (bar)	Durchfluss (l/min)
EN530-16-P13	9,4	2,5 ÷ 10	610

Allgemeine Kenngrössen der Serie

Bauart	Vorgesteuerte Schieberventile
Funktion	5/2-, 5/3-Wege CC, 5/3-Wege CO, 5/3-Wege CP
Werkstoffe	Körper, Schieber, Grundplatten AL; Vorsteuerköpfe Kunststoff, Dichtungen NBR PU
Anschlüsse	G1/8"
Umgebungstemperatur	0°C min. + 50° C max
Medium	Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISOVG32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Spannungen	Siehe Modellbezeichnung
Spannungstoleranz	± 10%
Stromaufnahme	2W, 1W
Isolationsklasse	Klasse F
Schutzart	IP65 mit Stecker DIN 40050